



Allgemeine Beschreibung

Der Klang des e 840 wurde so abgestimmt, dass sich die Stimme des Sängers selbst unter lautesten Bühnenbedingungen klar und druckvoll durchsetzen kann. Eine sanfte Präsenzanhebung verfeinert die klangliche Abstimmung und erzeugt einen klar definierten, kraftvollen Sound. Die Variante e 840-S verfügt über einen geräuscharmen An-/Aus-Schalter.



Technische Daten

Wandlerprinzip.....	dynamisch
Richtcharakteristik	Niere
Audio-Übertragungsbereich.....	40 – 18.000 Hz
Freifeld-Leerlauf-Übertragungsfaktor (1kHz)	2mV/Pa bei 1 kHz = -54dB (0 dB = 1V/Pa) = -74 dB (0 dB = 1V/ubar)
Nennimpedanz.....	350 Ω
Min. Abschlussimpedanz.....	1 kΩ
Abmessungen	∅ 47 x 181 mm
Gewicht.....	330 g

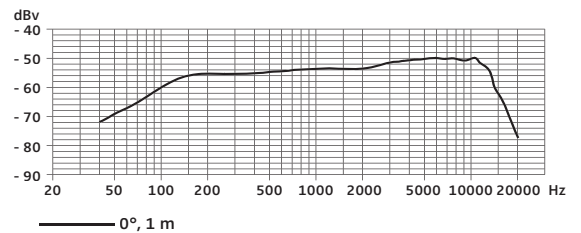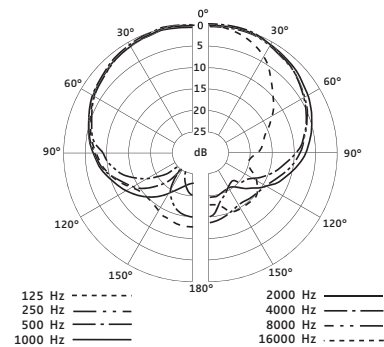

Merkmale

- Metallgehäuse
- Federnde Kapsellagerung
- Gleichmäßige Richtcharakteristik
- Hohe Rückkopplungssicherheit
- Hohe Durchsetzungskraft
- Brummkompensationsspule
- Made in Germany
- Inklusive Tasche und MZQ 800 Mikrofonklammer
- Lieferumfang: e 840
Bedienungsanleitung,
Klammer
Tasche
Garantiekarte