


Set 830 S

Audiologie | TV Hörsysteme und Stereo Hörverstärker

Art.-Nr. 502003

Allgemeine Beschreibung

Das Set 830 S ist ein Infrarot Stereo TV Hörsystem ideal für Hörgeräteträger. Direkt an TV, Hi-Fi Anlage oder Radio angeschlossen garantiert das kabellose Set 830 S einen hervorragenden Klang, der sich z. B. durch Höhenanhebung individuell an das persönliche Hörempfinden anpassen lässt. Der Klang kann durch die mitgelieferte Induktionsschlinge vom Empfänger zum Hörgerät durch kabellose Induktion übertragen werden. Alternativ sind auch Induktionskoppler oder Kopfhörer an den leichten Ansteck-Empfänger anschließbar.

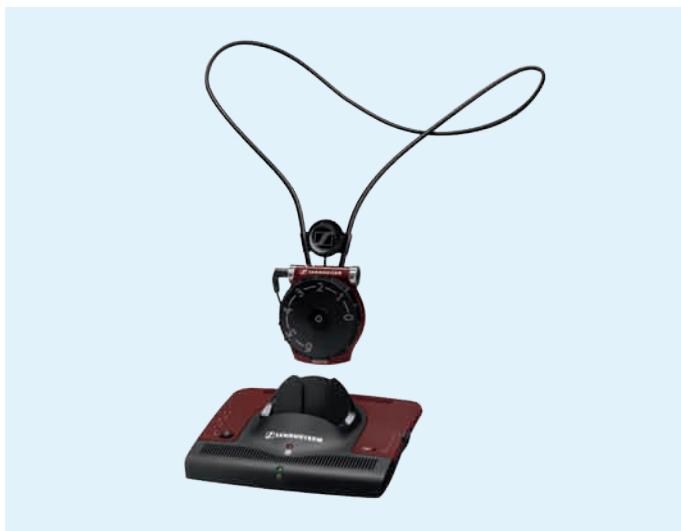

Merkmale

- Einfach in Betrieb zu nehmen und zu bedienen
- Empfänger ideal für den Anschluss an Hörgeräte und Kopfhörer (3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse)
- Kabellose Mobilität bis zu 12 m innerhalb eines Raumes dank Infrarotübertragung
- Hervorragender individueller Stereo-Klang
- Drei wählbare Höreinstellungen am Sender:
Optimierte Sprachverständlichkeit durch zuschaltbare Kompression und Höhenanhebung
- Höhenanhebung individuell einstellbar
- Großer ergonomischer Lautstärkeregler am Empfänger
- Balance-Regler für Rechts/Links Lautstärke-Einstellung am Empfänger
- Empfänger in Ladeschale des Senders beidseitig einsetzbar
- LEDs für visuelle Rückmeldungen einzelner Bedienvorgänge
- Klare Produktbeschriftungen
- Lithium-Ionen Akku für bis zu 12 Std. Dauerbetrieb
- Integrierte Lademöglichkeit für Zusatzakku im Sender
- Lieferumfang: 1 Empfänger RI 830 S mit abnehmbarem Clip, 1 Sender/
Ladestation TI 830, 1 Induktionsschlinge EZT 3011, 1
Lanyard, 1 Akku BA 300, 1 Netzteil mit Länderadapters
EU, UK, US, 1 TV Cinch-Adapter, 1 TV SCART-Adapter, 1 TV
Anschlußkabel mit Klinkenstecker 3,5/6,3 mm

Technische Daten Hörer

Übertragungsbereich	50 Hz – 16.000 Hz
Max. Schalldruck (bei 1kHz)	125 dB
Klirrfaktor (bei 1kHz)	< 1 %
Betriebszeit	bis zu 12 Std.
Ladezeit Akku	ca. 3 Std.
Gewicht	ca. 50 (inkl. Akku)
Maße	70 x 60 x 26 mm
Stromversorgung	Lithium-Polymer-Akku BA 300 (3,7 V, 150 mAh)

Technische Daten Sender

Modulation	FM, stereo
Sendefrequenzen	2,3 MHz / 2,8 MHz
Reichweite	bis zu 12 m innerhalb eines Raumes
Signal-Rausch-Abstand	typ. 75 dB(A)
Gewicht	ca. 260 g
Maße	112 x 146 x 58 mm
Audioanschluss	3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse
Stromversorgung	13,5 V DC/500 mA mit Netzteil NT 13

Empfohlenes Zubehör und Ersatzteile

■ Empfänger RI 830 S	Art.-Nr. 502021
■ Induktionsschlinge EZT 3011	Art.-Nr. 502566
■ Klemme	Art.-Nr. 528184
■ Trageband	Art.-Nr. 528185
■ Induktionsplättchen EZI 120	Art.-Nr. 003448
■ Zusatz-Akku BA 300	Art.-Nr. 500898
■ Externes TV-Mikrofon MKE 800 TV-N	Art.-Nr. 500974